


# JCI-71GM 01&02 TYPE



- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C

## 제품도면 (Dimension)

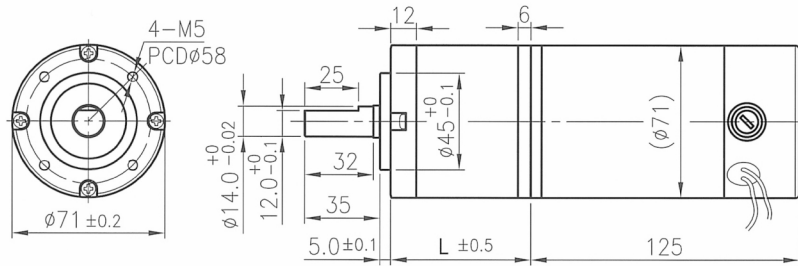


## 감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		49.3				65.8				82.3				98.8					
감속비 Reduction ratio		1/4	1/13	1/16	1/20	1/50	1/60	1/75	1/91	1/102	1/126	1/189	1/242	1/300	1/363	1/414	1/493	1/543	1/611
01 Type 12v	정격토크(kg-cm) Rated torque	4.2	13.8	16.8	20.4	44.9	54	67	81	91	113	125	125	125	125	125	125	125	125
	정격 회전수(RPM) Rated speed	510	135	112	90.9	36	29.7	24	19.7	17.6	14.2	9.5	7.5	6.2	5.1	4.4	3.7	3.4	3.0
02 Type 24v	정격토크(kg-cm) Rated torque	7	23.1	28	34.6	74.9	90.6	112	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
	정격 회전수(RPM) Rated speed	510	135	112	90.9	36	29.7	24	19.8	17.7	14.3	9.6	7.6	6.3	5.2	4.5	3.8	3.5	3.1

## 모터부 사양 (Install motor specification)

### 01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	1,500	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	1,800	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	3,000	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	2,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	800	(mA)
• 정격 출력 Rated output	27.7	(W)

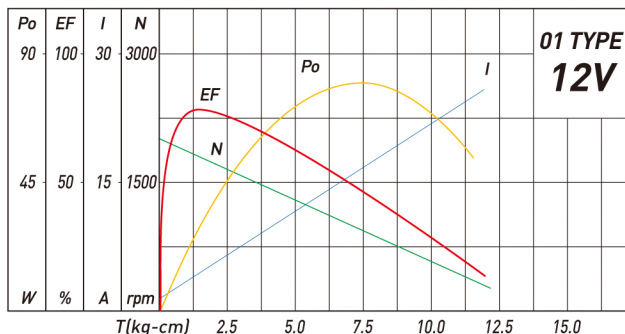

### 02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	2,500	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	1,800	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	2,500	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	2,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	400	(mA)
• 정격 출력 Rated output	46.2	(W)

